


温調器デジタルパルスサーモに替わる軽くて使い勝手の良い温調器！

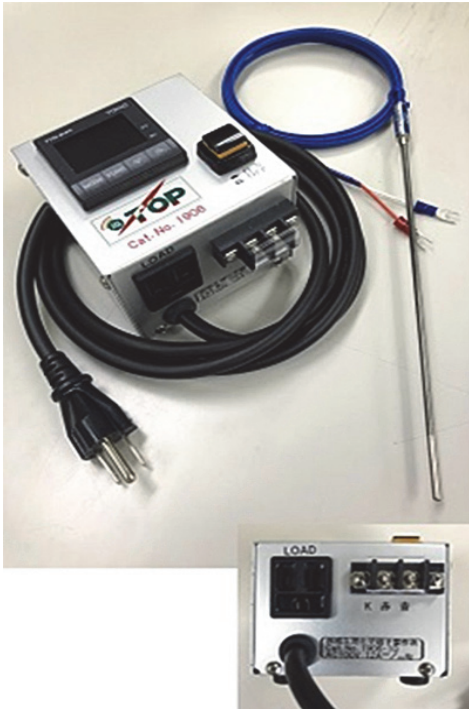

- 大型白色LCD採用により視認性向上！
- サンプリング周期0.25秒（従来0.5秒）

仕様

- PID制御（オートチューニング機能付）
- 精度 指示値±（0.3%+1digit）または±2°C
- AC100V 50/60Hz 12A（抵抗負荷）以下3Pコンセント1.8m
- 付属のK熱電対センサーは0～650°C仕様（4.0Φ×200mm）SUS316/リード線2m
- 寸法：90wx90Dx70Hmm（突起含まず）、530g（センサー含む）
- 表示目盛：1.0°C

コード：1906-010/型式：TTM-24N-DP セット/価格：¥26,400

G